



LIFTX



LITYUM-ION AKÜLÜ TRANSPALET

Smart 12

**Yüksek kalite
Lityum-iyon akü**

**Harici
şarj cihazı**

**2-2.5
Saat çalışma
süresi**

**2.5-3
Saat şarj
süresi**

Ortak Ürün Özellikleri

Sihirli Anahtar



Transpaletin gövdesinin üzerinde elektromanyetik çalışma anahtarı yer alır. Bu yenilik çalışma süresini kısalttığı gibi anahtarın kaybolma ve hasar görme ihtimalini ortadan kaldırır.

Akü Göstergesi



Kumanda kolu üzerinde pil kapasitesini ve kullanma durumunu gösteren dijital ekran bulunur.

Kompakt Gövde Yapısı



Küçük ve hafif gövde yapısı manuel transpalet ölçülerine yakındır. Manevra kabiliyeti yüksektir. Dar alanlarda çalışmayı kolaylaştırır.

Lityum Pil Fırsat Şarjı



Lityum pil operatöre dilediği zaman şarj etme olanağı sunar ve bu işlem pil ömrünü etkilemez. Bakım gideri yoktur. Traksiyoner akülere göre enerji tüketimi az, akü ömrü uzundur.

Harici Şarj Cihazı



Şarj cihazının harici olması sayesinde yedek pil ile kesintisiz çalışma yapılabilir.

Ergonomik Çalışma Yapısı



Lityum pilin hafif olması nedeni ile ergonomik çalışmaya uygundur.

Fonksiyon Ekranı



Çalışma Süresi



Akü Seviyesi



Hata Kodu



Akü Sıcaklığı



Akü Hata



Kontrolör Hata

Smart Farkı

Genişlik*Uzunluk*Yükseklik
560*1540*1150mm

Manuel
Transpalet

Genişlik/Uzunluk*Yükseklik
540*1540*1150

Ağırlık
(Akü dahil) **120kg**


Manuel
Transpalet

Ağırlık
85kg



Dönme yarıçapı

1390mm

Manuel transpalet 1340mm

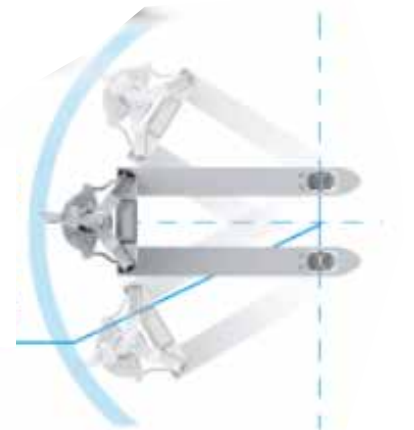

Model / Model		SMART	
Artikel No / Art. Nr		50500044-1	
Sürüş tipi / Drive unit		Elektrikli	
Kapasite / Capacity		1200	kg
Yük merkezi / Load centre	Q	600	mm
Teker mesafesinden çatal gövdesine kadar olan mesafe	c	950	mm
Axle centre to fork face	x		
Dingil mesafesi / Wheelbase		1190	mm
Ağırlık (batarya dahil) / Weight (include battery)	y	116	kg
Tekerlek tipi / Tyre type		PU	
Tekerlek ölçüsü (Sürüş tekeri) / Tyre size(driving wheels)		Ø 130x55	mm
Tekerlek ölçüsü (Yük tekeri) / Tyre size (steering wheels)		Ø 80x60	mm
Teker sayısı / Wheels number driving		1x+4	mm
Kaldırma yüksekliği / Lift height		115	mm
Sürüş pozisyonundaki kol yüksekliği /		800/1170	mm
Height of tiller arm in driving position (min/max)			mm
Min. çatal yüksekliği / Lowered fork for height	h3	80	mm
Uzunluk / Overall length	h14	1540	
Gövde genişliği / Length to face of forks		390	mm
Genişlik / Overall width	h13	560	mm
Çatal ölçüsü / Fork dimensions	l1	53x150x1150	mm
Dıştan dışa çatal mesafesi / Distance between fork-arms	l2	560	mm
Yerden yükseklik / Ground clearance	b1	27	mm
Koridor genişliği 1000 x 1200/ Aisle width for pallets	s/e/l	1640	mm
Koridor genişliği 800 x 1200 / Aisele width for pallets	b5	1840	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius	m2	1390	mm
Sürüş hızı (yükli/yüksüz) / Travel speed	Ast	3.8/4	km/h
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lifting speed	Ast	0.02/0.025	m/s
İniş hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed	Wa	0.06/0.03	m/s
Maks. tırmanma / Max. gradeability		2/8	%
Fren tipi / Brake type		elektrikli	
Sürüş motoru / Drive motor		0.45	kW
Kaldırma motoru / Lift motor		0.5	kW
Akü tipi / Battery type		Li-ion	
Voltaj / Voltage		24/20	V/Ah
Sürüş tipi / Type of drive unit		DC	

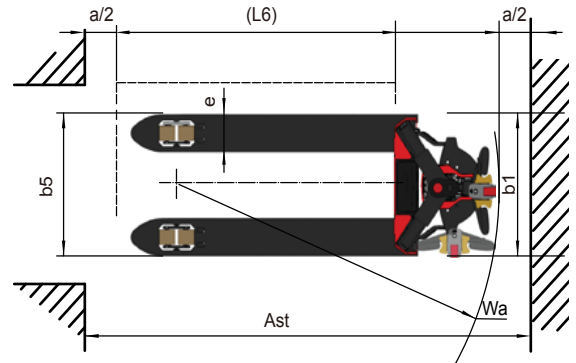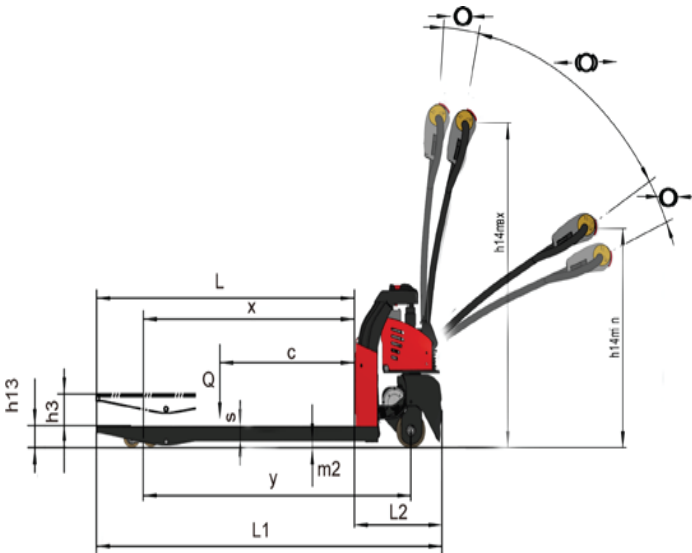

Kullanım Alanları/ Areas of Usage

Endüstriyel tesisler, depolar, marketler, alışveriş merkezleri, hava alanları, ecza depoları, kırtasiyeler, matbaalar vb.

