

YAY BALANSÖRLERİ


Art No	Model	Stroke (m)	Load min/maks. (kg)	Ağırlık (kg)	Halat çapı (mm)
5660 00 01	LX-KHW-22	2	15 - 22	9,8	Ø 4
5660 00 02	LX-KHW-30	2	22 - 30	10	Ø 4
5660 00 03	LX-KHW-40	2	30 - 40	12	Ø 4
5660 00 04	LX-KHW-50	2	40 - 50	12,2	Ø 4
5660 00 05	LX-KHW-60	2	50 - 60	12,5	Ø 4
5660 00 06	LX-KHW-70	2	60 - 70	12,8	Ø 4
5660 00 07	LX-KHW-80	2	70 - 80	13	Ø 4

Yorulmak nedir bilmeyen yenilikçi konseptimiz.

Yaylı balansör, otomobil imalatında, motosiklet imalatında ve ev aletleri imalatında montaj hatlarında yaygın olarak kullanılan yardımcı bir araçtır. Amacı iş yükünü minimuma iş gücünü maksimuma çıkartmaktır.

Ağır işletim aletlerinin çalıştırılması ve operatörlerin iş yükünün minimuma indirilmesi amaçlanmıştır.

AR-GE Çalışmaları sonucunda iyileştirilmiş, gelişmiş Yaylı Balansör aynı zamanda yerli ve yabancı piyasa araştırmalarında, piyasadaki en iyi özelliklerin eklenmesi sonucu çok daha nitelikli bir model ile karşınızdayız.

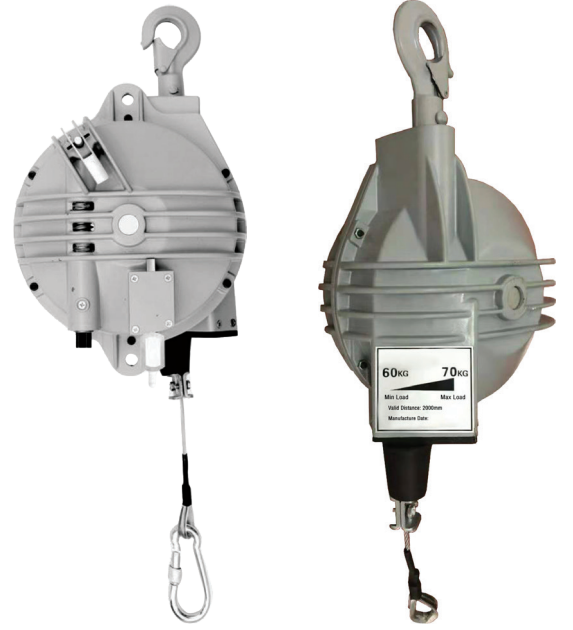

- **Üst ve alt güvenlik delikleri:**
Düşmeye karşı ikincil emniyet sistemi
- **Ayarlama vidası:**
Balansörün yukarı/aşağı kilogramın ayarlaması içindir.
- **İtme - Çekme kilit pimi:**
Yay balansörünün kilitlenmesi / kilidin açılması içindir.
- **Harici kilit pimi anahtarı:**
Yay kırılma koruması, yayın kırılması durumunda devreye girer ve yay balansörünü kilitler.

