


POLYESTER GÖZLÜ SAPAN

Polyester Sapan, Çift Kat, Emniyet Katsayısı 7:1 (EN1492-1)

Art No.	Renk kodu	Düz Kaldırma	U Kaldırma	Boğma	Açılı Kaldırmalar (0 - 45°)	Açılı Kaldırmalar (45°- 60°)	Genişlik (mm)	L1 min. (mm)	L2 (mm)
Kaldırma Kapasitesi (kg)									
L2561 96 52	●	1000	2000	800	1400	1000	30	900	300
L2561 96 52	●	1000	2000	800	1400	1000	50	800	300
L2561 97 52	●	2000	4000	1600	2800	2000	60	900	300
L2561 97 82	●	3000	6000	2400	4200	3000	90	1000	350
L2561 98 52	●	4000	8000	3200	5600	4000	120	1400	500
L2562 00 02	●	5000	10000	4000	7000	5000	150	1500	550
L2562 01 02	●	6000	12000	4800	8400	6000	180	1700	650
L2562 02 02	●	8000	16000	6400	11200	8000	240	2100	800
L2562 03 02	●	10000	20000	8000	14000	10000	300	2500	1000




* Talep üzerine farklı uzunluk, renk ve kapasitede üretim yapılabilir.

* Yukarıdaki kapasite tablosu simetrik yük kaldırmaları için geçerlidir.

Polyester Sapan, Dört Kat, Emniyet Katsayısı 7:1 (EN1492-1)

Art No.	Renk kodu	Düz Kaldırma	U Kaldırma	Boğma	Açılı Kaldırmalar (0 - 45°)	Açılı Kaldırmalar (45°- 60°)	Genişlik (mm)	L1 min. (mm)	L2 (mm)
Kaldırma Kapasitesi (kg)									
L2559 20 01	●	2000	4000	1600	2800	2000	30	1500	600
L2559 20 02	●	2000	4000	1600	2800	2000	50	1400	600
L2559 40 01	●	4000	8000	3200	5600	4000	60	1500	600
L2559 60 01	●	6000	12000	4800	8400	6000	90	1700	700
L2559 80 01	●	8000	16000	6400	11200	8000	120	2600	1000
L2559 11 01	●	10000	2000	8000	14000	10000	150	2900	1100
L2559 12 01	●	12000	24000	9600	16800	12000	180	3300	1300
L2559 16 01	●	16000	32000	12800	22400	16000	240	3900	1600
L2559 21 01	●	20000	40000	16000	28000	20000	300	4700	2000

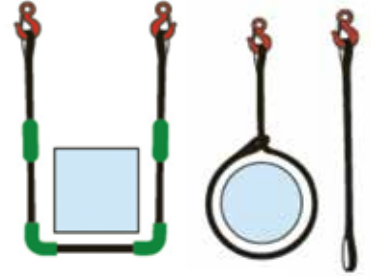

6 kat ve 8 kat yüksek tonaj sapanlar için satış ekibimiz ile temas kurunuz.



* Talep üzerine farklı uzunluk, renk ve kapasitede üretim yapılabilir.

* Yukarıdaki kapasite tablosu simetrik yük kaldırmaları için geçerlidir.

POLYESTER SONSUZ BANT

Polyester Sonsuz Bant, Tek Kat, Emniyet Kat sayısı 7:1 (EN 1492-1)

Art No.	Renk kodu	Düz Kaldırma	U Kaldırma	Boğma	Açılı Kaldırmalar (0 - 45°)	Açılı Kaldırmalar (45°- 60°)	Genişlik (mm)	L1 min. (mm)
Kaldırma Kapasitesi (kg)								
L2542 10 01	●	1000	2000	800	1400	1000	30	500
L2542 10 02	●	1000	2000	800	1400	1000	50	500
L2542 20 01	●	2000	4000	1600	2800	2000	60	500
L2542 30 01	●	3000	6000	2400	4200	3000	90	600
L2542 40 01	●	4000	8000	3200	5600	4000	120	700
L2542 50 01	●	5000	10000	4000	7000	5000	150	800
L2542 60 01	●	6000	12000	4800	8400	6000	180	1000
L2542 80 01	●	8000	16000	6400	11200	8000	240	1000
L2542 11 01	●	10000	20000	8000	14000	10000	300	1000



L1 = kullanım uzunluğu
(L1 x 2 = çevre uzunluğu)

* Talep üzerine farklı uzunluk, renk ve kapasitede üretim yapılabilir.

* Yukarıdaki kapasite tablosu simetrik yük kaldırmaları için geçerlidir.