

# LIFT<sup>®</sup>X



## PERSONEL YÜKSELTİCİLER

AERIAL WORK PLATFORMS



## Beklentinizden Fazlası More Than Customers' Expectations



**Tekerlekli makaslı personel platformu**  
Wheel type scissor lift



**Paletli makaslı personel platformu**  
Crawler scissor lift specification



**Arazi tipi makaslı personel platformu**  
Rough terrain scissor lift specification



**Katlanabilir bomlu personel platformu**  
Articulated boom lift specification



**Teleskobik bomlu personel platformu**  
Telescopic boom lift specification



**Dikey alüminyum asansörlü personel platformu**  
Aluminium vertical mast lift specification

## Standart Makaslı Personel Platformu Özellikleri

### Standard Scissor Lift Specification



#### Güvenlik Öncelikleri

##### Safety First

- Acil durdurma butonu
- Aşırı yük koruması
- Korkuluk
- Korna
- Otomatik çukur koruması
- İndirme koruması
- Hareket ikaz sistemi
- Patlama emniyet valfi
- Acil durum indirme sistemi
- Eğim koruma sistemi
- Döner ikaz lambası
- Emergency stop
- Overload protection
- Safety arm
- Horn
- Automatic pothole guard
- Lowering protection
- Motion alarm
- Descent protection alarm
- Emergency lowering
- Tilt level protection
- Dual flashing beacons

#### Verimlilik

##### Superior Productivity

- Tam yükseklikte sürüş imkanı
- İz bırakmayan tekerler
- Forklift çepeleri
- Çalışma saati göstergesi
- Otomatik fren sistemi
- Hata tespit sistemi
- Otomatik kapanan giriş kapısı (yarım boy)
- Şarj koruması
- Oransal valf kontrolü
- Katlanabilir korkuluk
- Manuel fren sistemi
- Kendinden yağlı rulmanlar
- Drive at full height
- Non-marking tyres
- Forklift pocket
- Hour meter
- Otomatik braking system
- Fault diagnosis system
- Half height swing gate
- Charger protection
- Proportional control
- Foldable guardrail
- Manual braking release
- Self-lubrication bearing

www.liftx.com.tr

#### Opsiyonlar / Options

##### Üst Düzey Verimlilik




##### Exceptionally Efficiency

- Çarpışma önleyici plaka
- Platformda hava hattı
- Boru taşıyıcı seti
- Platformda AC priz
- Otomatik kapanan giriş kapısı (tam boy)
- Ayak pedalı
- LED aydınlatma
- Özel tasarım renk
- Hava soketi
- Anti-collision plate
- Air line to platform
- Pipe cradle pair
- AC power on platform
- Full height swing gate
- Foot pedal switch
- Platform LED work light
- Customize color
- Air switch



## Makaslı Personel Platformu Scissor Lift Specification

| Model                                                                    |   | LX-SEL 3.8 DC DAR     | LX-SEL 4.5 DC DAR | LX-SEL 5.8 HD   | LX-SEL 6 HD     |
|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Art. No.                                                                 |   | 5680 00 03            | 5680 00 01        | 5680 00 04      | 5680 00 05      |
| Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height                           |   | 5,8                   | 6,5               | 7,8             | 8,0             |
| Maks. platform yüksekliği / Max. platform height                         | A | 3,8                   | 4,5               | 5,8             | 6,0             |
| Makine uzunluğu (kapalı) / Overall length (stowed)                       | B | 1,46                  | 1,46              | 1,85            | 2,45            |
| Makine genişliği / Overall width                                         | C | 0,76                  | 0,76              | 0,81            | 1,18            |
| Makine yüksekliği (korkuluk açık) / Overall height (guardrails unfolded) | D | 2,12                  | 2,12              | 2,12            | 2,19            |
| Makine yüksekliği (korkuluk kapalı) / Overall height (guardrails folded) |   | 1,66                  | 1,66              | 1,65            | 1,67            |
| Platform uzunluğu (kapalı) / Platform length (stowed)                    |   | 1,29                  | 1,29              | 1,65            | 2,25            |
| Maks. platform uzatma mesafesi / Max. horizontal reach (extension)       | F | 0,6                   | 0,6               | 0,9             | 0,9             |
| Platform genişliği / Platform width                                      | G | 0,76                  | 0,76              | 0,76            | 1,16            |
| Aks mesafesi / Wheelbase                                                 | H | 1                     | 1                 | 1,35            | 1,85            |
| Zemin açıklığı (kapalı) / Ground clearance (stowed)                      | I | 0,05                  | 0,05              | 0,06            | 0,1             |
| Zemin açıklığı (açık) / Ground clearance (lifting)                       | J | 0,02                  | 0,02              | 0,02            | 0,02            |
| Personel sayısı maks. (iç ortam) / Max. platform occupancy (indoor)      |   | 2                     | 2                 | 2               | 2               |
| Personel sayısı maks. (dış ortam) / Max. platform occupancy (outdoor)    |   | 0                     | 0                 | 1               | 2               |
| Kapasite / Lift capacity                                                 |   | 230                   | 230               | 230             | 550             |
| Uzatma platform kapasitesi / Lift capacity (extension deck)              |   | 113                   | 113               | 120             | 120             |
| Sürüş yüksekliği / Driving height                                        |   | Tam yükseklikte sürüş |                   |                 |                 |
| Sürüş hızı (açık) / Driving speed (raised)                               |   | 0 - 0,8               | 0 - 0,8           | 0 - 0,8         | 0 - 0,8         |
| Sürüş hızı (kapalı) / Driving speed (stowed)                             |   | 0 - 3,5               | 0 - 3,5           | 0 - 4,0         | 0 - 3,2         |
| Tırmanma kabiliyeti / Gradeability                                       |   | 25                    | 25                | 25              | 30              |
| Dönme yarıçapı (iç / dış) / Turning radius (inside-outside)              |   | 0,04 / 1,55           | 0,04 / 1,55       | 0 / 1,7         | 0 / 2,45        |
| Maks. çalışma eğim açısı / Max. working inclination angle                |   | 1,5 / 3               | 1,5 / 3           | 1,5 / 3         | 1,5 / 3         |
| Kaldırma - indirme hızı / Rise - Lower speed                             |   | 18 / 20               | 25 / 20           | 18 / 28         | 30 / 30         |
| Tekerlek / Track tyre                                                    |   | 23 x 8 cm             | 23 x 8 cm         | 30,5 x 11,4 cm  | 38 x 13         |
| Akü / Battery                                                            |   | 2 x 12V / 85Ah        | 2 x 12V / 85Ah    | 4 x 6V / 220Ah  | 4 x 6V / 220Ah  |
| Şarj cihazı / Charger                                                    |   | 100 - 240V / 15A      | 100 - 240V / 15A  | 90 - 240V / 36A | 90 - 240V / 36A |
| Ağırlık / Overall weight                                                 |   | 885                   | 1000              | 1540            | 2300            |

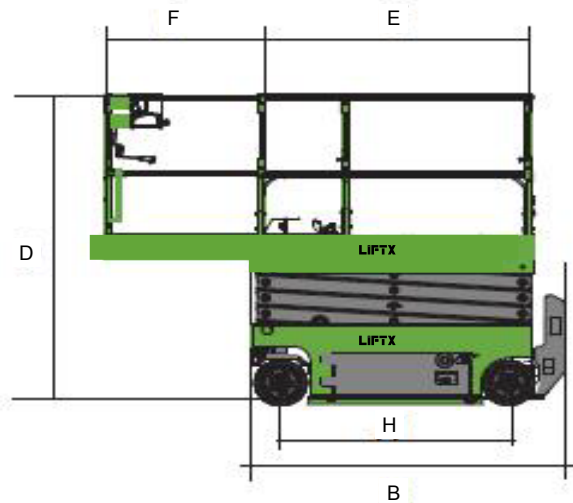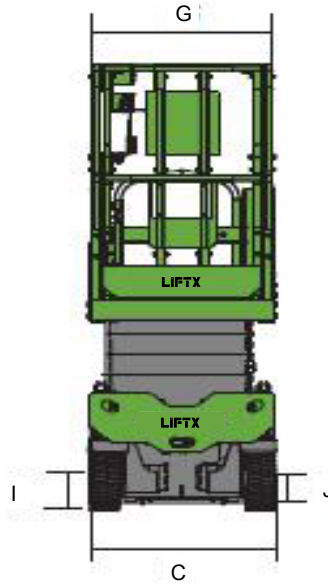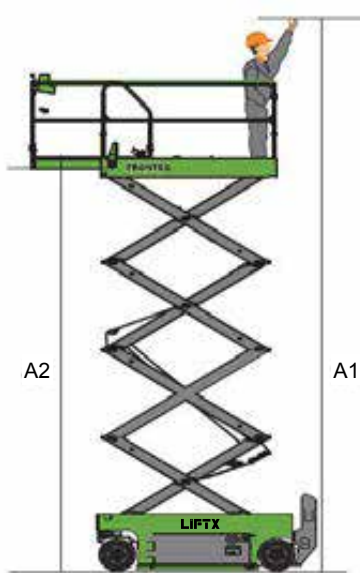

| LX-SEL 8 DAR HD       | LX-SEL 8 HD | LX-SEL 10 HD | LX-SEL 12 HD | LX-SEL 14 HD |      |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 5680 00 06            | 5680 00 07  | 5680 00 08   | 5680 00 09   | 5680 00 10   |      |
| 9,9                   | 9,9         | 11,8         | 13,8         | 15,8         | m    |
| 7,9                   | 7,9         | 9,8          | 11,8         | 13,8         | m    |
| 2,45                  | 2,45        | 2,45         | 2,45         | 2,81         | m    |
| 0,81                  | 1,18        | 1,18         | 1,18         | 1,40         | m    |
| 2,31                  | 2,31        | 2,44         | 2,56         | 2,78         | m    |
| 1,90                  | 1,8         | 1,92         | 2,04         | 2,27         | m    |
| 2,25                  | 2,25        | 2,25         | 2,25         | 2,61         | m    |
| 0,9                   | 0,9         | 0,9          | 0,9          | 0,9          | m    |
| 0,8                   | 1,16        | 1,16         | 1,16         | 1,2          | m    |
| 1,85                  | 1,85        | 1,85         | 1,85         | 2,23         | m    |
| 0,06                  | 0,1         | 0,1          | 0,1          | 0,1          | m    |
| 0,02                  | 0,02        | 0,02         | 0,02         | 0,02         | m    |
| 2                     | 2           | 2            | 2            | 2            |      |
| 0                     | 1           | 1            | 0            | 0            |      |
| 230                   | 460         | 320          | 320          | 300          | kg   |
| 120                   |             |              |              |              | kg   |
| Tam yükseklikte sürüş |             |              |              |              |      |
| 0 - 0,8               | 0 - 0,8     | 0 - 0,8      | 0 - 0,8      | 0 - 0,8      | km/h |
| 0 - 4,0               | 0 - 3,2     | 0 - 3,2      | 0 - 3,2      | 0 - 3,2      | km/h |
| 25                    | 30          | 25           | 25           | 25           | %    |
| 0 / 2,35              | 0 / 2,45    | 0 / 2,45     | 0 / 2,45     | 0 / 3,7      | m    |
| 1,5 / 3               | 1,5 / 3     | 1,5 / 3      | 1,5 / 3      | 1,5 / 3      | °    |
| 28 / 24               | 30 / 30     | 58 / 48      | 70 / 58      | 70 / 65      | sn   |
| 38 x 13               | 38 x 13     | 38 x 13      | 38 x 13      | 38 x 13      | cm   |
| 4 x 12V / 145Ah       |             |              |              |              |      |
| 2120                  | 2450        | 2870         | 3020         | 3770         | kg   |

## Standart Özellikler

- Acil durdurma
- Otomatik çukur koruması
- Acil durum indirme
- Aşırı yük koruması
- İndirme koruması
- İniş koruması alarmı
- Tilt seviyesi koruması
- Güvenlik kolu
- Hareket alarmı
- 2 adet flaşlı lamba
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- İz bırakmayan tekerlekler
- Forklift cepleri
- Çalışma saati sayacı
- Otomatik frenleme sistemi
- Arıza tespit sistemi
- Yarım açılır kapı
- Oransal kontrol
- Şarj koruması
- Katlanabilir korkuluk
- Manuel el freni
- Kendinden yağlamalı rulmanlar

## Opsiyonlar




- Platformda kaymaz zemin
- Baş üstü çarpışma önleyici
- Platformda hava hattı
- Boru tutucu ataçman
- Platformda elektrik prizi
- Ayak pedal anahtarı
- Platform LED çalışma lambası
- Tam platform kapısı
- Hava anahtarı



## Paletli Denge Ayaklı Makaslı Personel Platformu

Crawler | With outriggers Scissor Lift Specification

| Model                                                                    |   | LX-FS0610TL                        | LX-FS0614TL          | LX-FS0814TL          |
|--------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Art. No.                                                                 |   | 5680 00 13                         | 5680 00 18           | 5680 00 21           |
| Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height                           |   | 8,0                                | 8,0                  | 9,9                  |
| Maks. platform yüksekliği / Max. platform height                         | A | 6,0                                | 6,0                  | 7,9                  |
| Makine uzunluğu (kapalı) / Overall length (stowed)                       | B | 2,27                               | 2,66                 | 2,66                 |
| Makine genişliği / Overall width                                         | C | 0,98                               | 1,61                 | 1,61                 |
| Makine yüksekliği (korkuluk açık) / Overall height (guardrails unfolded) | D | 2,14                               | 2,29                 | 2,41                 |
| Makine yüksekliği (korkuluk kapalı) / Overall height (guardrails folded) |   | 1,67                               | 1,77                 | 1,89                 |
| Platform uzunluğu (kapalı) / Platform length (stowed)                    |   | 1,80                               | 2,25                 | 2,25                 |
| Maks. platform uzatma mesafesi / Max. horizontal reach (extension)       |   | 0,89                               | 0,9                  | 0,9                  |
| Platform genişliği / Platform width                                      |   | 0,78                               | 1,16                 | 1,16                 |
| Aks mesafesi / Wheelbase                                                 |   | 1                                  | 1,35                 | 1,85                 |
| Zemin açıklığı (kapalı) / Ground clearance (stowed)                      |   | 0,145                              | 0,15                 | 0,15                 |
| Personel sayısı maks. (iç ortam) / Max. platform occupancy (indoor)      |   | 2                                  | 3                    | 3                    |
| Personel sayısı maks. (dış ortam) / Max. platform occupancy (outdoor)    |   | 2/1                                | 3                    | 3                    |
| Kapasite / Lift capacity                                                 |   | 230                                | 550                  | 460                  |
| Uzatma platform kapasitesi / Lift capacity (extension deck)              |   | 113                                | 120                  |                      |
| Sürüş yüksekliği / Driving height                                        |   | Kaldırma esnasında sürüş yapılamaz |                      |                      |
| Sürüş hızı (kapalı) / Driving speed (stowed)                             |   | 0 - 2,0                            | 0 - 1,8              | 0 - 1,8              |
| Sürüş hızı (açık) / Driving speed (raised)                               |   | Kaldırma esnasında sürüş yapılamaz |                      |                      |
| Tırmanma kabiliyeti / Gradeability                                       |   | 30                                 | 30                   | 30                   |
| Dönme yarıçapı (iç / dış) / Turning radius (inside-outside)              |   | 0 / 0                              | 0 / 0                | 0 / 0                |
| Maks. çalışma eğim açısı / Max. working inclination angle                |   | 1,5 / 2                            | 0-0,5 / 0-0,5        | 0-0,5 / 0-0,5        |
| Uzunlamasına seviyelendirme (ön) / Longitudinal leveling (front)         |   | +/- 10,37                          | +/- 10               | +/- 10               |
| Uzunlamasına seviyelendirme (arka) / Longitudinal leveling (rear)        |   | +/- 10,44                          | -                    | -                    |
| Yatay seviyelendirme / Lateral leveling                                  |   | +/- 19,17                          | +/- 15               | +/- 15               |
| Kaldırma / indirme hızı / Lower - Rise speed                             |   | 38/28s ±2                          | 28-32s/28-32         | 53-57s/49-53         |
| Kontrol tipi / Control                                                   |   | Oransal valf                       |                      |                      |
| Akü / Battery                                                            |   | 24V DC(4*12V115Ah)                 | 48V DC(8 x 6V,220Ah) | 48V DC(8 x 6V,220Ah) |
| Şarj cihazı / Charger                                                    |   | 90 - 240V / 36A                    | 100 - 240V / 36A     | 100 - 240V / 36A     |
| Ağırlık / Overall weight                                                 |   | 1875                               | 2835                 | 3000                 |

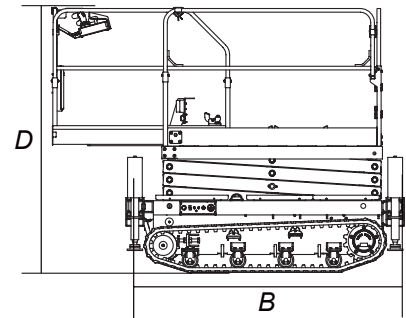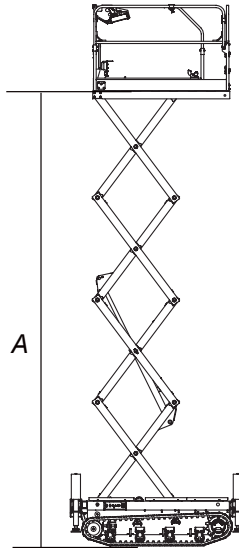

| LX-FS1014TL                        | LX-FS1214TL      |      |
|------------------------------------|------------------|------|
| 5680 00 22                         | 5680 00 26       |      |
| 11,8                               | 13,8             | m    |
| 9,8                                | 11,8             | m    |
| 2,66                               | 2,66             | m    |
| 1,61                               | 1,61             | m    |
| 2,55                               | 2,67             | m    |
| 2,04                               | 2,15             | m    |
| 2,25                               | 2,25             | m    |
| 0,9                                | 0,9              | m    |
| 1,16                               | 1,16             | m    |
| 1,85                               | 1,85             | m    |
| 0,15                               | 0,15             | m    |
| 3                                  | 3                |      |
| 3                                  | 3                |      |
| 320                                | 320              | kg   |
| 120                                |                  | kg   |
| Kaldırma esnasında sürüş yapılamaz |                  |      |
| 0 - 1,8                            | 0 - 1,8          | km/h |
| Kaldırma esnasında sürüş yapılamaz |                  |      |
| 30                                 | 30               | %    |
| 0 / 0                              | 0 / 0            | m    |
| 0-0.5 / 0-0.5                      | 0-0.5 / 0-0.5    | °    |
| +/- 10                             | +/- 10           | °    |
| -                                  | -                | °    |
| +/- 15                             | +/- 15           | °    |
| 56-60s/46-50                       | 68-72s/68-72     | sn   |
| Oransal valf                       |                  |      |
| 48V DC(8 x 6V,220Ah)               |                  |      |
| 100 - 240V / 36A                   | 100 - 240V / 36A | V/Ah |
| 3375                               | 3900             | kg   |

## Standart Özellikler

- Acil durdurma
- Acil durum indirme
- Aşırı yük koruması
- İndirme koruması
- İnş koruması alarmı
- Tilt seviyesi koruması
- Güvenlik kolu
- Hareket alarmı
- Çift Döner ikaz lambası
- Korna
- Çalışma saati sayacı
- Otomatik frenleme sistemi
- Arıza tespit sistemi
- Yarım açılır kapı
- Oransal kontrol
- Şarj koruması
- Katlanabilir korkuluk
- Manuel el freni
- Kendinden yağlamalı rulmanlar

## Opsiyonlar

- Baş üstü çarpışma önleyici
- Platformda hava hattı
- Boru tutucu ataçman
- Platformda elektrik prizi
- Ayak pedal anahtarı
- Platform LED çalışma lambası
- Hava anahtarı





## Paletli Makaslı Personel Platformu ( Destek Ayaksız ) Crawler Scissor Lift Specification


| Model                                                                    |    | LX-SEL                              | LX-SEL 6T         |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------|------|
| Art. No.                                                                 |    | 5680 00 11                          | 5680 00 12        |      |
| Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height                           | A1 | 6,6                                 | 8,0               | m    |
| Maks. platform yüksekliği / Max. platform height                         | A2 | 4,6                                 | 6,0               | m    |
| Makinenin uzunluğu (kapalı) / Overall length (stowed)                    | B  | 1,53                                | 2,05              | m    |
| Makinenin genişliği / Overall width                                      | C  | 0,83                                | 0,98              | m    |
| Makine yüksekliği (korkuluk açık) / Overall height (guardrails unfolded) | D  | 2,07                                | 2,14              | m    |
| Makine yüksekliği (korkuluk kapalı) / Overall height (guardrails folded) |    | 1,53                                | 1,67              | m    |
| Platform uzunluğu (ek platformuz) / Platformlength (platform unextended) | E  | 1,32                                | 1,80              | m    |
| Ek platform uzunluğu / Max. horizontal reach (extension length)          | F  | 0,56                                | 0,89              | m    |
| Platform genişliği / Platform width                                      | G  | 0,76                                | 0,78              | m    |
| Zemin açıklığı (kapalı) / Ground clearance (stowed)                      | I  | 0,01                                | 0,14              | m    |
| Personel sayısı maks. (iç) / Max. platform occupancy (indoor)            |    | 1                                   | 2                 |      |
| Personel sayısı maks. (dış) / Max. platform occupancy (outdoor)          |    | 0                                   | 1                 |      |
| Kaldırma kapasitesi (kapalı) / Lift capacity                             |    | 200                                 | 200               | kg   |
| Kaldırma kapasitesi (açık) / Lift capacity (extension deck)              |    | 115                                 | 120               | kg   |
| Sürüş hızı (açık) / Driving speed (stowed)                               |    | Yükseltilmiş konumda sürüş yapılmaz |                   |      |
| Sürüş hızı (kapalı) / Driving speed (raised)                             |    | 0 - 1,8                             | 0 - 2,0           | km/h |
| Tırmanma kabiliyeti / Gradeability                                       |    | 30                                  | 30                | %    |
| Dönme yarıçapı (iç / dış) / Turning radius (inside - outside)            |    | 0                                   | 0                 | m    |
| Maks. çalışma eğim açısı / Max. working inclination angle                |    | 1,7 / 1,7                           | 1,5 / 2           | °    |
| Uzunlamasına seviyelendirme (ön) / Longitudinal leveling (front)         |    | -                                   | -                 | °    |
| Uzunlamasına seviyelendirme (arka) / Longitudinal leveling (rear)        |    | -                                   | -                 | °    |
| Yatay seviyelendirme / Lateral leveling                                  |    | -                                   | -                 | °    |
| Kaldırma / indirme hızı / Lower - Rise speed                             |    | 25 / 25                             | 38 / 28 ± 2       | sn   |
| Kontrol tipi / Control                                                   |    | Oransal valf                        |                   |      |
| Yürütme sistemi / Track tyre                                             |    | Paletli                             | Paletli           |      |
| Akü / Battery                                                            |    | 2x12 115 Ah                         | 4x12 115 Ah       | V/Ah |
| Şarj cihazı / Charger                                                    |    | 100V - 240V / 15A                   | 100V - 240V / 15A | V/Ah |
| Ağırlık / Weight                                                         |    | 925                                 | 1640              | kg   |

### Standart Özellikler

- Acil durdurma
- Acil durum indirme
- Aşırı yük koruması
- İndirme koruması
- İnisi koruması alarmı
- Tilt seviyesi koruması
- Güvenlik kolu
- Hareket alarmı
- Çift Döner ikaz lambası
- Korna
- Çalışma saati sayacı
- Otomatik frenleme sistemi
- Arıza tespit sistemi
- Yarım açılır kapı
- Oransal kontrol
- Şarj koruması
- Katlanabilir korkuluk
- Manuel el freni
- Kendinden yağlamalı rulmanlar

### Opsiyonlar

- Baş üstü çarpışma önleyici
- Platformda hava hattı
- Boru tutucu ataçman
- Platformda elektrik prizi
- Ayak pedal anahtarı
- Platform LED çalışma lambası
- Hava anahtarı

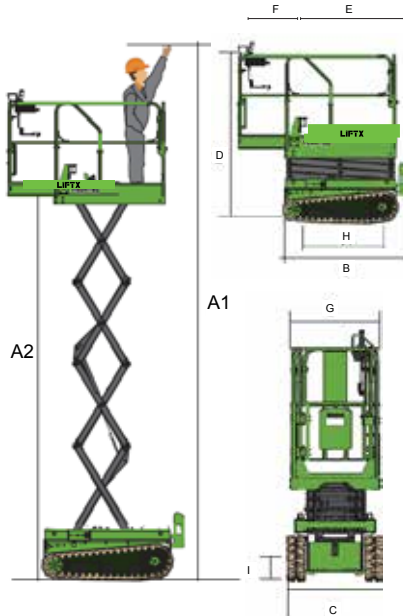



## Arazi Tipi Makaslı Personel Platformu

### Rough Terrain Scissor Lift Specification

| Model                                                                                | LX-SEL 10RT          | LX-SEL 13RT     | LX-SEL 16RT     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|
| Art. No.                                                                             | 5680 00 14           | 5680 00 15      | 5680 00 16      |      |
| Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height                                       | 12,0                 | 15,0            | 18,0            | m    |
| Maks. platform yüksekliği / Max. platform height                                     | 10,0                 | 13,0            | 16,0            | m    |
| Makine uzunluğu (denge ayağı dahil) / Overall length (with outriggers)               | 4,90                 | 4,90            | 4,90            | m    |
| Makine genişliği / Overall width                                                     | 2,30                 | 2,30            | 2,30            | m    |
| Makine korkuluk yüksekliği (korkuluk açık) / Overall height (guardrails un folded)   | 2,75                 | 2,95            | 3,15            | m    |
| Makinenin korkuluk yüksekliği (korkuluk kapalı) / Overall height (guardrails folded) | 2,05                 | 2,25            | 2,50            | m    |
| Platform ön uzatma uzunluğu / Platform extension size (front extension)              | 1,50                 | 1,50            | 1,50            | m    |
| Platform arka uzatma uzunluğu / Platform extension size (rear extension)             | 1,20                 | 1,20            | 1,20            |      |
| Platform genişliği / Platform width                                                  | 1,83                 | 1,83            | 1,83            | m    |
| Aks mesafesi / wheelbase                                                             | 2,85                 | 2,85            | 2,85            | m    |
| Zemin açıklığı / Ground clearance                                                    | 0,36                 | 0,36            | 0,36            | m    |
| Maks. personel sayısı / Max. platform occupancy                                      | 7                    | 7               | 4               |      |
| Kapasite / Lift capacity                                                             | 1150                 | 680             | 680             | kg   |
| Uzatma kapasitesi (kapalı) / Lift capacity (extension deck)                          | 230                  | 230             | 230             | kg   |
| Sürüş yüksekliği / Driving height                                                    | 10                   | 13              | 9               | m    |
| Sürüş hızı (açık / kapalı) / Driving speed (stowed-raised)                           | 0 - 1,1 / 0 - 6      | 0 - 1,1 / 0 - 6 | 0 - 1,1 / 0 - 6 | km/h |
| Tırmanma kabiliyeti / Gradeability                                                   | 40                   | 40              | 40              | %    |
| Dönme yarıçapı (iç / dış) / Turning radius (indoor - outdoor)                        | 2,16 / 5,33          | 2,16 / 5,33     | 2,16 / 5,33     | m    |
| Kaldırma - indirme hızı / Lower - Rise speed                                         | 50 / 35              | 55 / 45         | 60 / 50         | sn   |
| Kontrol tipi / Control                                                               | Oransal valf         |                 |                 |      |
| Yürüyüş sistemi / Drive                                                              | 4WD (4 çeker)        |                 |                 |      |
| Tekerlekler / Tyre                                                                   | 300 x 840            |                 |                 | mm   |
| Motor / Engine (standart EUR IV)                                                     | Kubota V2403 - 36 kW |                 |                 |      |
| Motor Euro V emisyon standardı / Engine with EUV emission (Seçenek / Option)         | Deutz D2.9L - 36 kW  |                 |                 |      |
| Yedek güç ünitesi / Auxillary power unit                                             | 12V DC               |                 |                 | V/Ah |
| Hidrolik tank kapasitesi / Hydraulic tank capacity                                   | 110                  |                 |                 | L    |
| Yakıt tankı kapasitesi / Fuel tank capacity                                          | 110                  |                 |                 | L    |
| Ağırlık / Weight                                                                     | 7200                 | 7600            | 8000            | kg   |



#### Standart Özellikler

- 4 Tekerlekten çekişli
- Salınım sistemi
- Acil durdurma
- Otomatik denge ayakları
- Acil durum indirme
- Aşırı yük koruması
- İndirme koruması
- İnış koruması alarmı
- Tilt seviyesi koruması
- Güvenlik kolu
- Hareket alarmı
- Çift Döner ikaz lambası
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- Dolgu lastikler
- Çalışma saati sayacı
- Otomatik frenleme sistemi
- Arıza tespit sistemi
- Oransal kontrol
- Katlanabilir korkuluk
- Kendinden yağlamalı rulmanlar

#### Opsiyonlar

- Baş üstü çarpışma önleyici
- Platformda hava hattı
- Boru tutucu ataçman
- Platformda elektrik prizi
- Platform LED çalışma lambası
- Hava anahtarları

- 4 çeker arazi uygulamalarına uygundur.
- Zemin koşullarına bağlı olarak otomatik ayarlanan aks salınımı.
- %40 - %50 tırmanma kabiliyeti sayesinde zorlu dışmekan çalışmalarına uygun.
- Otomatik seviyelendirme özelliği sayesinde 7° eğime kadar çalışma olanağı sunar.

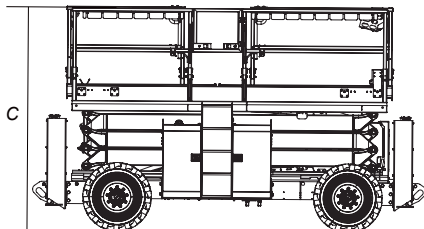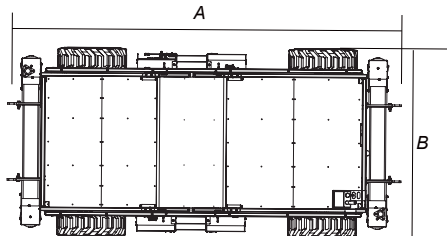

## Katlanabilir Bomlu Personel Platformu

### Articulated Boom Lift Specification




| Model                                                                        | LX - FBZ 12E         | LX - FBZ16J          | LX - FBZ18J          |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| Art. No.                                                                     | 5680 00 17           | 5680 00 27           | 5680 00 28           |      |
| Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height                               | 13,5                 | 17.7                 | 20.6                 | m    |
| Maks. platform yüksekliği / Max. platform height                             | 11,5                 | 15.7                 | 18.6                 | m    |
| Maksimum yatay erişim / Max. working outreach                                | 6,8                  | 9.3                  | 11.6                 | m    |
| Maks. erişimde platform yükseklik / Clearance height at max. outreach        | 5,7                  | 7.8                  | 8.2                  | m    |
| Platform ölçüsü / Platform size                                              | 1,18 x 0,78 x 1,1    | 1,83 x 0,76 x 1,1    | 2,4 x 0,91 x 1,1     | m    |
| Makine uzunluğu / Overall length                                             | A                    | 5,27                 | 7.4                  | 8.87 |
| Makine genişliği / Overall width                                             | B                    | 1,64                 | 1.89                 | 2.45 |
| Makinenin kapalı yüksekliği / Stowed height                                  | C                    | 1,98                 | 2.23                 | 2.56 |
| Aks mesafesi / Wheelbase                                                     | D                    | 2                    | 2                    | 2.5  |
| Zemin açıklığı / Ground clearance                                            | E                    | 0,12                 | 0,19                 | 0.33 |
| Personel sayısı maks. (iç ortam) / Occupancy (indoor)                        | 2                    | 2                    | 2                    |      |
| Personel sayısı maks. (dış ortam) / Occupancy (outdoor)                      | 1                    | 2                    | 2                    |      |
| Kaldırma kapasitesi / Rated load                                             | 215                  | 250                  | 250                  | kg   |
| Sürüş hızı (kapalı - açık) / Drive speed (stowed - raised)                   | 4 / 0,8              | 0-4.8 / 0-1.1        | 0-6 / 0-1.1          | km/h |
| Sepet dönme açısı / Platform rotation                                        | 160                  | 160                  | 160                  | °    |
| Platform dönüşü / Turntable rotation                                         | 355° sürekli olmayan | 355° sürekli olmayan | 355° sürekli olmayan | °    |
| Hidrolik tank kapasitesi / Tank capacity                                     | 28                   | 68                   | 72                   | lt   |
| Tırmanma kabiliyeti / Gradeability                                           | 30                   | 30                   | 45                   | %    |
| Maks. çalışma eğimi / Max. working inclination angle (sağ-sol / ön-arka)     | 2 / 3                | 3 / 3                | 3 / 3                | °    |
| Dönme yarıçapı (iç - dış) / Turning radius (inside - outside)                | 0,91 / 3             | 1,8 / 4,27           | 3,4 / 5,4            | m    |
| Döner tabla salınımı (açık / kapalı) / Turntable tailswing (raised - stowed) | 0 / 0,75             | 0 / 0                | 0 / 0                |      |
| Kontrol tipi / Controls                                                      | Oransal valf         | Oransal valf         | Oransal valf         |      |
| Yürütme sistemi / Drive                                                      | 2WD                  | 2WD                  | 4WD                  |      |
| Sürüş sistemi / Drive system                                                 | AC sürüş             | AC sürüş             | AC sürüş             |      |
| İz bırakmayan tekerlek / Tires-Non marking                                   | 22 x 9 / 16          | 240/55-17.5          | 355/55D-625          | cm   |
| Akü / Battery                                                                | 8 x 6 / 224          | 8 x 6 / 420          | 8 x 6 / 420          | V/Ah |
| Ağırlık / Weight                                                             | 3735                 | 7385                 | 8550                 | kg   |

#### Standart Özellikler

- Ayak pedal anahtarı
- Acil durdurma butonu
- Acil durum indirme
- Aşırı yük koruması
- İndirme koruması
- Tilt seviye koruması
- Sesli hareket alarmı
- Döner ikaz lambası
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- Çalışma saati sayacı
- Otomatik frenleme sistemi
- Arıza tespit sistemi
- Şarj koruması
- Oransal kontrol
- Kendinden yağlamalı rulmanlar

#### Opsiyonlar

- Platform hava hattı
- Platformda elektrik prizi
- Platform LED çalışma lambası
- Hava anahtarı

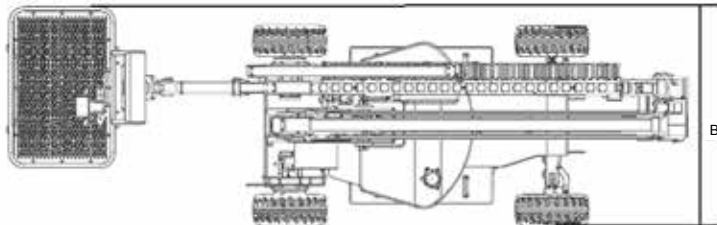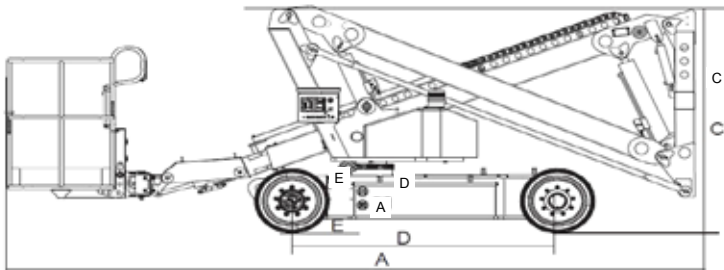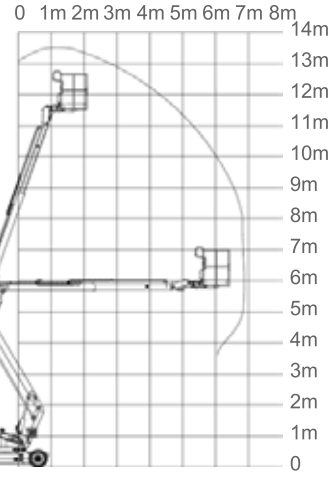

## Paletli Katlanır Bomlu Personel Platformu

### Articulated | Crawler



| Model                                                                                   | LX - FBZ-6T          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Art. No.                                                                                | 5680 00 29           |        |
| Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height                                          | 8,3                  | m      |
| Maks. platform yüksekliği / Max. platform height                                        | 6,3                  | m      |
| Maks. yatay erişim / Max. horizontal extension                                          | 4,2                  | m      |
| Maks. erişimde platform yükseklik / Clearance height at max. outreach                   | 3,1                  | m      |
| Platform ölçüsü / Platform size                                                         | 1,18 x 0,78 x 1,1    | m      |
| Ayak genişliği / Shoe Width                                                             | 250 x 72             | mm     |
| Makine genişliği / Overall width (stowed)                                               | A                    | 1,54 m |
| Makine kapalı uzunluğu / Overall length (stowed)                                        | B                    | 4,95 m |
| Makine kapalı yüksekliği / Overall height (stowed)                                      | C                    | 2,1 m  |
| Platform ölçüsü / Platform size                                                         | 0,91 x 2,44          | m      |
| Zemin açıklığı / Ground clearance                                                       | 0,28                 | m      |
| Personel sayısı maks. (iç ortam) / Occupancy (indoor)                                   | 1                    |        |
| Personel sayısı maks. (dış ortam) / Occupancy (outdoor)                                 | 1                    |        |
| Platform kapasitesi / Platform capacity                                                 | 150                  | kg     |
| Sepet dönme açısı / Platform rotate (sağ / sol)                                         | 80 / 80              | °      |
| Maks. Sürüş hızı (açık - kapalı) / Max. drive speed (stowed - raised)                   | 0-1,6 / 0-0,8        | km/h   |
| Tırmanma kabiliyeti / Gradeability                                                      | 25                   | %      |
| Platform dönüşü / Turntable rotation                                                    | 355° sürekli olmayan | °      |
| Dönme yarıçapı (iç / dış) / Turning radius                                              | 0 / 0                | m      |
| Döner tabla salınımı (açık / kapalı) / Turntable tailswing (raised - stowed)            | 0 / 0                |        |
| Kontrol tipi / Controls                                                                 | Oransal valf         |        |
| Motor / Engine                                                                          | Kubota D722-E3B      |        |
| Motor Euro V emisyon sistemi (opsiyonel) / Engine with EUV emission standard (optional) | EU Stage 3           |        |
| Hidrolik tank kapasitesi / Hydraulic tank capacity                                      | 30                   | L      |
| Yakıt tankı kapasitesi / Fuel capacity                                                  | 30                   | L      |
| Ağırlık / Weight                                                                        | 2500                 | kg     |

#### Standart Özellikler

- Ayak pedal anahtarı
- Acil durdurma butonu
- Acil durum indirme
- Aşırı yük koruması
- İndirme koruması
- Tilt seviye koruması
- Sesli hareket alarmı
- Döner ikaz lambası
- Korna
- Tam yükseklikte sürüş
- Çalışma saati sayacı
- Otomatik frenleme sistemi
- Arıza tespit sistemi
- Şarj koruması
- Oransal kontrol
- Kendinden yağlamalı rulmanlar

#### Opsiyonlar

- Platforma hava hattı
- Platformda elektrik prizi (opsiyonel)
- Platform LED çalışma lambası
- Hava anahtarı

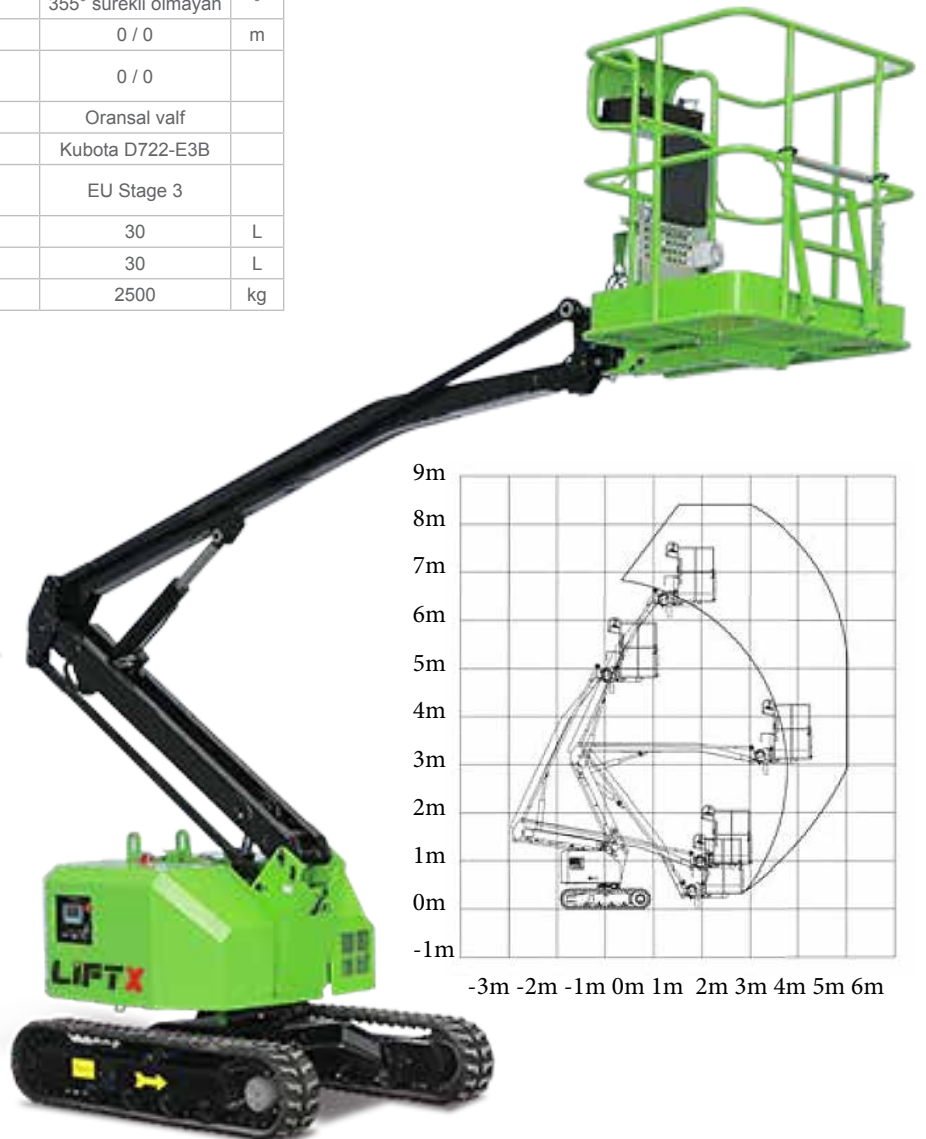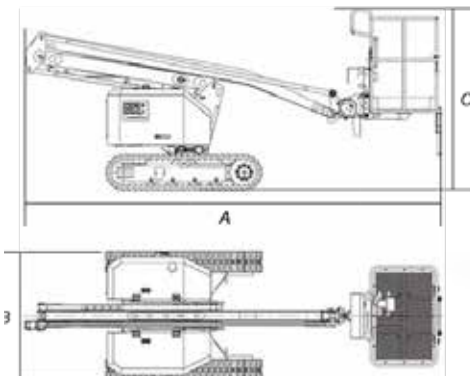



## Aluminyum Mastlı Dikey Personel Platformu



### Aluminum Vertical Mast Lift Specification

| Model                                            |    | LX-FEAP / S6       | LX-FEAP / S7.5 |        |
|--------------------------------------------------|----|--------------------|----------------|--------|
| Art. No.                                         |    | 5680 00 19         | 5680 00 20     |        |
| Mast sayısı / Mast number                        |    | Tek Mast           | Tek Mast       | -      |
| Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height   |    | 8,0                | 9,50           | m      |
| Maks. platform yüksekliği / Max. platform height | A2 | 6,0                | 7,50           | m      |
| Kapasite / Loading capacity                      |    | 150                | 125            | kg     |
| Kapasite Uzatma Platformu / Capacity ext. plat.  |    | 75                 | 62             | kg     |
| Personel sayısı / Occupants                      |    | 1                  | 1              | -      |
| Makine uzunluğu / Overall length                 | B  | 1,40               | 1,40           | m      |
| Makine genişliği / Overall width                 | C  | 0,76               | 0,76           | m      |
| Makine kapalı yüksekliği / Overall height        | D  | 1,99               | 1,99           | m      |
| Platform ölçüsü / Platform size                  |    | 0,66 x 0,67        | 0,66 x 0,67    | m      |
| Maks. yatay erişim / Max. Horizontal Reach       |    | 0,48               | 0,48           | m      |
| Aks mesafesi / Wheelbase                         |    | 1,07               | 1,07           | m      |
| Dönme yarıçapı / Turning radius                  |    | 0,3                | 0,3            | m      |
| Sürüş hızı (kapalı) / Travel speed (stowed)      |    | 3,5                | 3,5            | km/h   |
| Sürüş hızı (açık) / Travel speed (raised)        |    | 0,8                | 0,8            | km/h   |
| Kaldırma / indirme hızı / Up-Down speed          |    | 48 / 40            | 53 / 45        | sn     |
| Tırmanma kabiliyeti / Gradeability               |    | 25                 | 25             | %      |
| Tekerlek ölçüsü / Drive tyres                    |    | ø 305 x 100        |                | mm     |
| Sürüş motoru / Drive motors                      |    | 2 x 24V DC / 0,5kW |                | V / kW |
| Kaldırma motoru / Lifting motors                 |    | 24V DC / 1,2kW     |                | V / kW |
| Akü / Battery                                    |    | 2 x 12V / 100Ah    |                | V / Ah |
| Şarj cihazı / Charger                            |    | 24V / 15A          |                | V / Ah |
| Ağırlık / Weight                                 |    | 1120               | 1190           | kg     |



- Oransal valf ile kontrol sistemi
- Otomatik çukur koruması
- Otomatik fren sistemi
- Acil durum, indirme sistemi
- İz bırakmayan tekerlekler
- Arıza tespit sistemi
- Platformda elektrik prizi (opsiyonel)

- Proportional controls
- Auto. pothole protection
- Auto. brake system
- Emergency lowering
- Non-marking rubber tyress
- On-board diagnostics system
- AC power on platform(options)

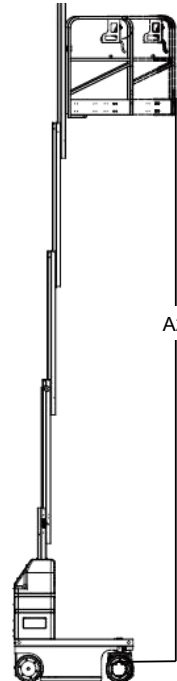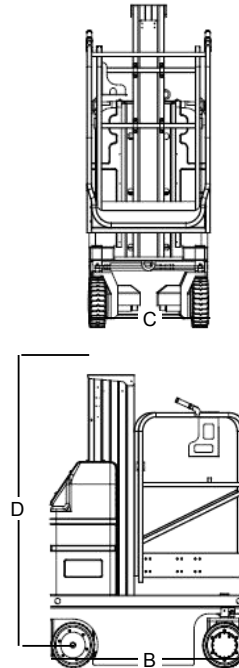

## Teleskobik Dikey Mastlı Personel Platformu



### Telescopic Vertical Lift Specification

| Model                                                             |    | LX-FEAP / 3.6   | LX-FEAP / 4.8   | LX-FEAP / 6.0   |      |
|-------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| Art. No.                                                          |    | 5680 00 23      | 5680 00 24      | 5680 00 25      |      |
| Maks. çalışma yüksekliği / Max. working height                    |    | 5,6             | 6,8             | 8               | m    |
| Maks. platform yüksekliği / Max. platform height                  | A2 | 3,6             | 4,8             | 6               | m    |
| Kapasite / Loading capacity                                       |    | 227             | 227             | 159             | kg   |
| Platform uzatma kapasitesi / Ext. platform capacity               |    | 114             | 114             | 114             | kg   |
| Makine uzunluğu / Overall length                                  | B  | 1,36            | 1,36            | 1,36            | m    |
| Makine genişliği / Overall width                                  | C  | 0,76            | 0,76            | 0,81            | m    |
| Makine kapalı yüksekliği / Overall height                         | D  | 1,7             | 1,98            | 1,98            | m    |
| Platform ölçüsü / Platform size                                   |    | 1,3 x 0,7       | 1,3 x 0,7       | 1,3 x 0,7       | m    |
| Platform uzatma uzunluğu / Ext. platform length                   |    | 0,51            | 0,51            | 0,51            | m    |
| Aks mesafesi / Wheelbase                                          |    | 1,04            | 1,04            | 1,04            | m    |
| Dönme yarıçapı / Turning radius                                   |    | 0,3             | 0,3             | 0,3             | m    |
| Maks kişi sayısı / Max Occupancy                                  |    | 1               | 1               | 1               |      |
| Maks. Sürüş hızı (açık - kapalı) / Travel speed (raised - stowed) |    | 1,1 / 4         | 1,1 / 4         | 1,1 / 4         | km/h |
| Kaldırma / indirme hızı / Up-Down speed                           |    | 31 / 32         | 41,5 / 42       | 52 / 53         | sn   |
| Tırmanma kabiliyeti / Gradeability                                |    | 25              | 25              | 25              | %    |
| Tekerlek ölçüsü / Drive tyres                                     |    | ø 305 x 100     | ø 305 x 100     | ø 305 x 100     | mm   |
| Sürüş motoru / Driving motors                                     |    | 2 x 24 DC / 0,5 | 2 x 24 DC / 0,5 | 2 x 24 DC / 0,5 | V/kW |
| Kaldırma motoru / Lifting motors                                  |    | 24 DC / 1,2     | 24 DC / 1,2     | 24 DC / 1,2     | V/kW |
| Akü / Battery                                                     |    | 2 x 12 / 100    | 2 x 12 / 100    | 2 x 12 / 100    | V/Ah |
| Şarj cihazı / Charger                                             |    | 24 / 15         | 24 / 15         | 24 / 15         | V/Ah |
| Ağırlık / Weight                                                  |    | 810             | 980             | 1060            | kg   |



- Oransal valf ile kontrol sistemi
- Otomatik çukur koruması
- Otomatik fren sistemi
- Acil durum indirme sistemi
- İz bırakmayan tekerlekler
- Arıza tespit sistemi
- Platformda elektrik prizi (opsiyonel)

- Proportional controls
- Auto. pothole protection
- Auto. brake system
- Emergency lowering
- Non-marking rubber tyre
- On-board diagnostics system
- AC power on platform (options)

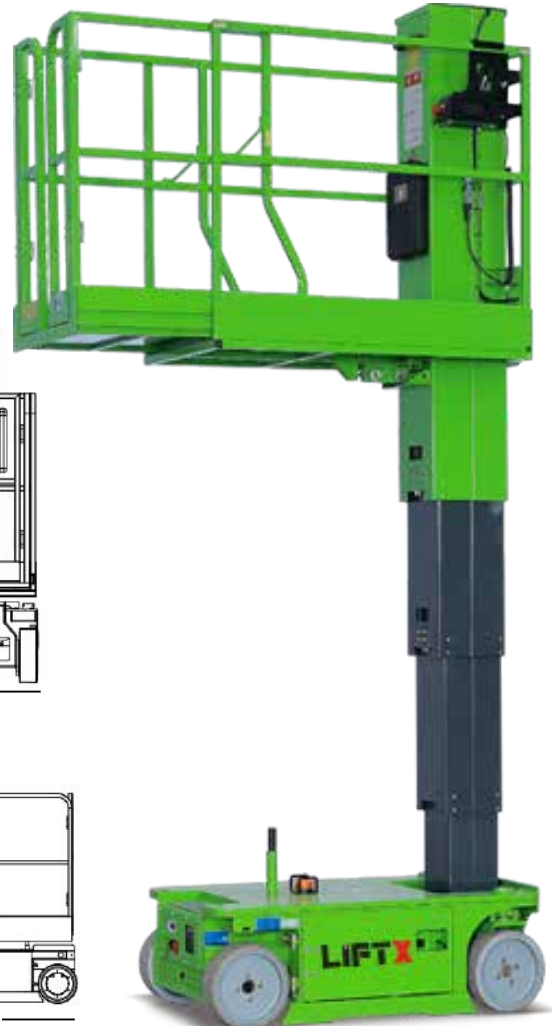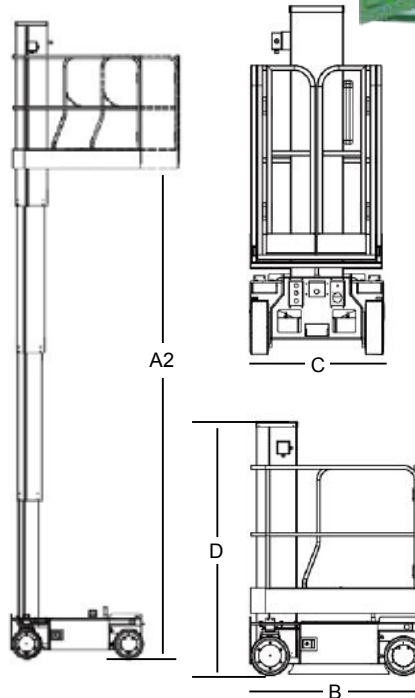



[info@liftx.com.tr](mailto:info@liftx.com.tr)  
[www.liftx.com.tr](http://www.liftx.com.tr)