

ÖZEL ÖLÇÜ LITYUM-ION AKÜLÜ TRANSPALETLER




Model / Model		SMART 15 K 0.9	SMART 15 U 1.5	SMART 15 U 1.8	
Art. No / Art. Nr.		50500044-15	50500044-16	50500044-17	
Kapasite / Capacity	Q	1500	1500	1500	kg
Yük Merkezi / Load Center	c	600	600	600	mm
Dıştan dışa çatal genişliği Standart overall fork width	b1	550	550	550	mm
Çatal uzunluğu / Fork length	l	900	1500	1800	mm
Makine uzunluğu / Overall length	l1	1552	1916	2216	mm
Kaldırma / Lift	h3	115	115	115	mm
Makine yüksekliği (kol sürüş pozisyonunda) Height of tiller in drive position, min./max.	h14	735/1170	735/1170	735/1170	mm
Makine yüksekliği (çatal indirilmiş) Height, fork lowered	h13	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	mm
Min. dönme yarıçapı Minimum turning radius	Wa	1200	1703	1995	mm
Dingil mesafesi Wheelbase	Y	947	1547	1847	mm
Dıştan dışa çatal genişliği Distance between form-arms	b5	550	550	550	mm
Çatal ebatları Fork dimensions (h x w x l)	s/e/l	58/160/900	58/160/1500	58/160/1800	mm
Min. zemin açıklığı Ground clearance, centre of wheelbase	h1	22/137	22/137	22/137	mm
Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	Ast	2376	2607	2899	mm
Koridor genişliği (800x1200 mm palet) uzunlamasına Aisle width for pallets 1000x1200 lengthways	Ast	2257	2607	2899	mm
Sürüş hızı (yükli - yüksüz) / Max Traveling speed (laden- unladen)		4.0 / 4.5	4.0 / 4.5	4.0 / 4.5	km/h
Kaldırma hızı (yükli - yüksüz) / Lifting speed (laden- unladen)		18/23	18/23	18/23	mm/s
İndirme hızı (yükli - yüksüz) / Lowering speed (laden- unladen)		56/46	56/46	56/46	mm/s
Maks. tırmanma / Max Gradeability		6 / 20	6 / 20	6 / 20	%
Sürüş motoru / Traveling		DC 0.75	DC 0.75	DC 1.00	kw
Kaldırma motoru / Lift motor		DC 0.8	DC 0.8	DC 0.8	kw
Akü voltaj / Nominal capacity		48 / 10	48 / 10	48 / 10	V/ Ah
Sürüş freni / Traveling brake		Regenerate	Regenerate	Regenerate	
Gürültü seviyesi / Sound level at the driver's ear according to EN 12053		<70dB	<70dB	<70dB	dB(A)
Uzaktan kumanda / Remote control		+	+	+	
Tekerlek / Wheel		PU	PU	PU	
Tekerlek ebatları ön/ Wheel size, front		140x55	140x55	140x55	mm
Tekerlek ebatları arka/ Wheel size, rear		80x70	80x70	80x70	mm
Fren / Travel brake		Elektromanyetik			
Ağırlık (akü dahil) / Weight (with battery)		116/118	140/146	156/162	kg



Çoklu fonksiyonel kol



Akıllı şarj cihazı

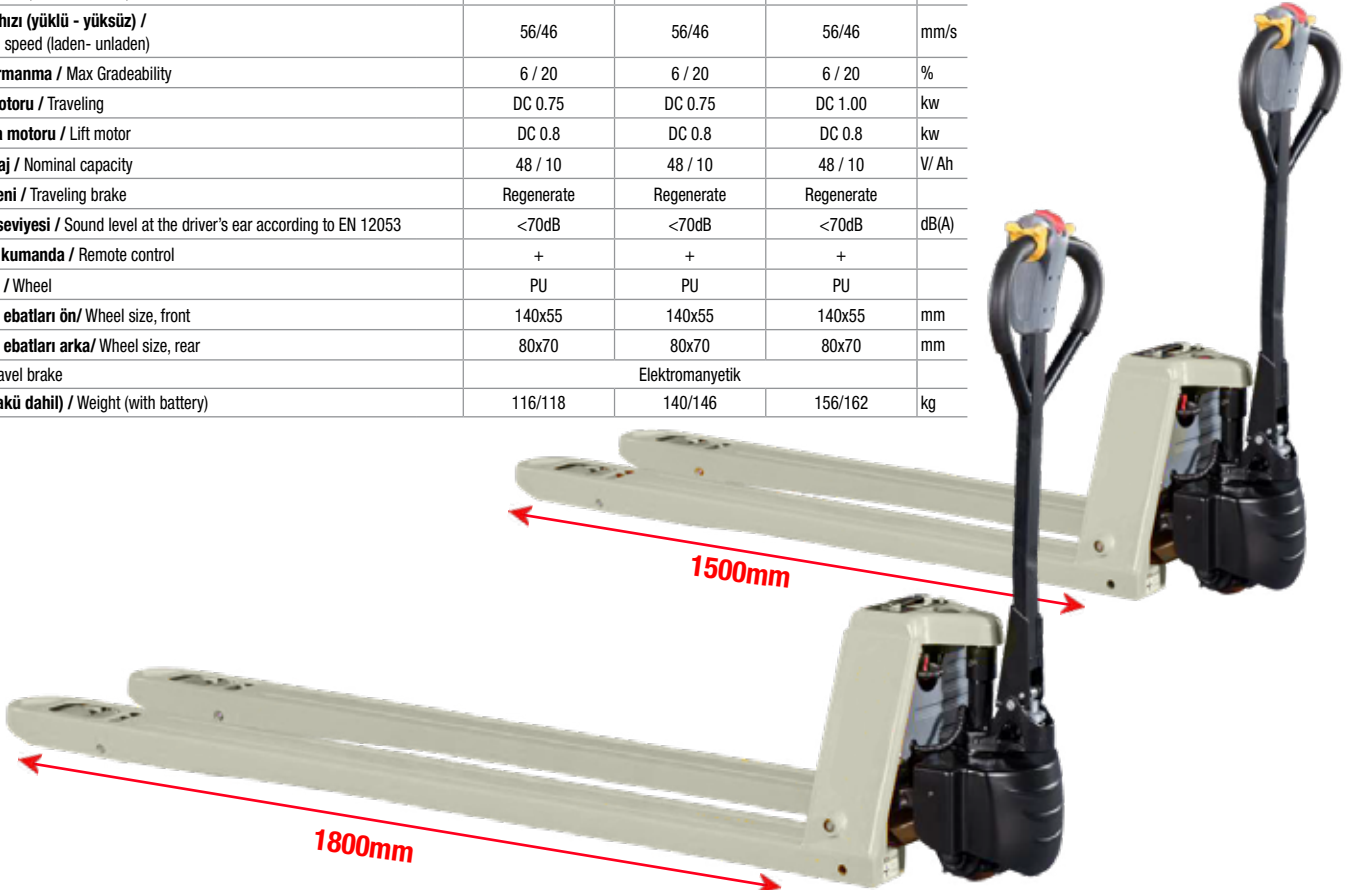

Boyutlar

